


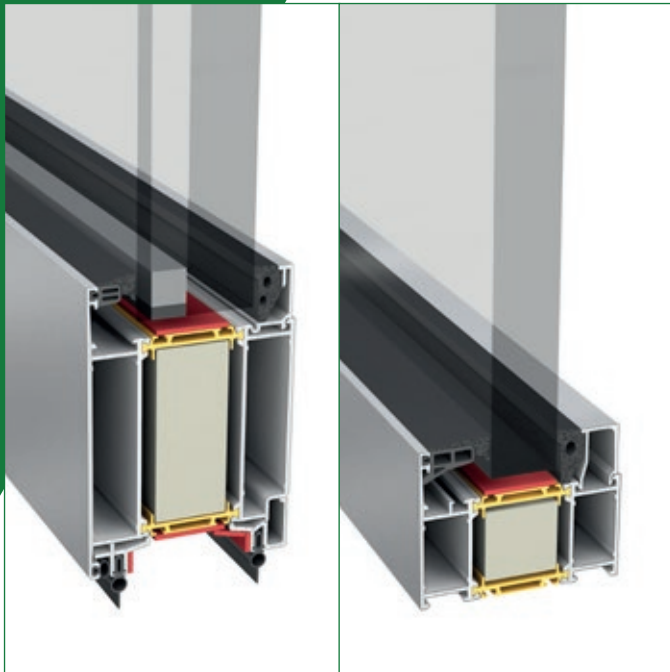

BRANDSKYDD

SAPA 2086 EI/EI2 60 Sa/S200

ISOLERAD BRANDDÖRR OCH DÖRRPARTIER

SAPA 2086 EI 60/EI2 60 Sa/S200 är brandklassade dörrar och dörrpartier med rökgas-täthetsprestanda. Ett robust och beprövat system med dörrar som skyddar mot skadliga rökgas. Sa/S200 har högre skydd mot rökgas än en standard branddörr.

Prestanda

- Max dörrbladstorlek max B x H i mm
Sa: enkeldörr 1350 x 2930, pardörr 2613 x 2930
- Max dörrbladstorlek max B x H i mm:
S200: enkeldörr 1350 x 2250, pardörr: 2613 x 2250
- Max storlek väggparti BxH i mm:
2694 enkeldörr/3491 pardörr x 3140.
- Utanpå monterat klämskydd möjligt.
- Fals för glas och fyllning 23–49 mm.
- Testad för upprepade öppning och stängning till klass C5 (minst 200 000 cykler).
- Dörrstängare/-automatik med koordinators.
- Kan fås med panikbeslag.
- Enkel-/dubbelverkande och automatiska kantreglar
- Standardgångjärn tillgängliga.
- Anslutning till brandklassad glasad vägg 3086

Säkerhet, rökstäthet och täthetsprestanda

- Brandklass EI/EI2 60.
- Rökgasstäthetklasser Sa/S200.
- Möjlighet att kombinera Sa med RC2/RC3
- Möjlighet att kombinera S200 med RC2

Design

- Enkeldörr, pardörr samt dörrpartier.
- Profildjup 86 mm och glaslithöjd 22 mm.
- Karmbredd 67–128 mm / spröjsbredd 89–150 mm.
- Yttre glasningslist är integrerad i profilen.
- Delningsprofiler tillgängliga.
- Förstärkta profiler med upp till 150 mm profildjup.
- Dörrbladsbredd: 89–120 mm (smal- och modulprofil).
- Utseende likt vårt standard 86-system.
- Brandglasen kan kombineras med inbrotts- och ljudklassade glas
- Anslagströskel, automatisk tröskel samt tröskellöst.
- Dold kabeldragning i profilerna möjligt.

Lågt koldioxidavtryck

Tillverkas av Hydro CIRCAL, aluminium med ett minimum av 75 % återvunna, uttjänta byggprodukter, som har ett av världens lägsta klimatavtryck: Endast 1,9 kg koldioxid per kilo aluminium.

EI 60: Typgodkänd SC0836-14
CE-märkt enl. EN 16034 och EN 14351-1.
Max mått (bredd x höjd mm): dörrbladsstorlek enkeldörr
B 1350 x H 2250/2930, pardörr: B 2613 x H 2250/2930.


Godkända brandskyddsglas, alla i SGU, DGU och TGU:
Pyrostop 60, Contraflam 60, Pyrobel 25 och Polflam EI60
Godkända fyllningar: gips/Promatect med aluminiumplåt
alt. stenullsboard + gips med aluminiumplåt alt. stenulls-
board + Glasroc H Storm med ytskikt av aluminiumplåt.




By  Hydro

Applikationer


Principdetaljer för brandpartier 2086 EI 60 Sa/S200




Karm/dörrblad, smalprofil

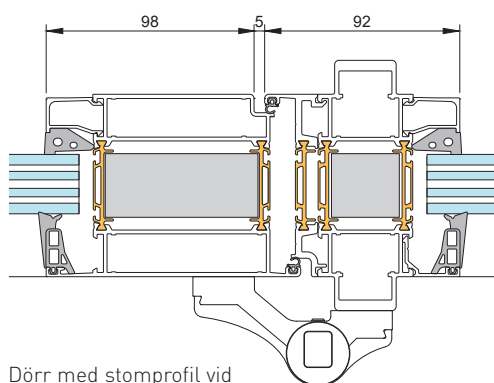


Dörr med stomprofil vid
höjd över 2500 mm

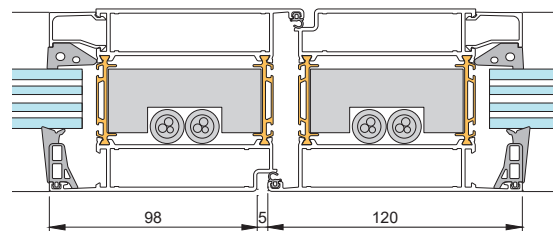


Dörrblad modulprofil
med elkablage




Karm med elkablage




Spröjsprofil

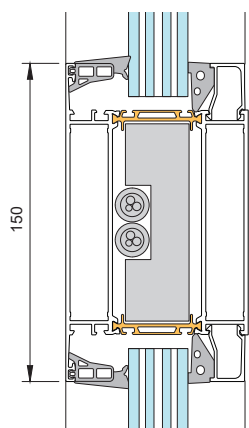

Spröjsprofil med
elkablage


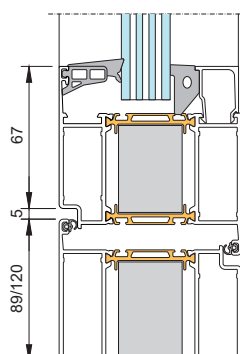


Dörrblad med integrerat
överljus i dörrkarm


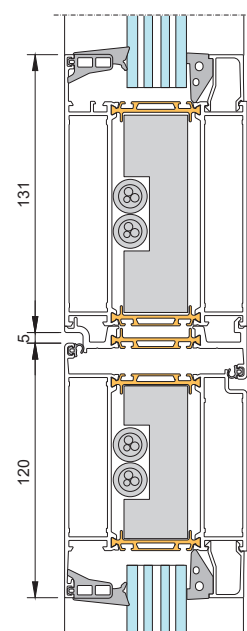


Dörrblad modulprofil med
överljus och elkablage

Tröskelexempel Dörr 2086 EI 60 Sa/S200



Tröskelalternativ Sa



Tröskelalternativ S200

Hydro Building Systems Sweden AB
Metallvägen
574 81 Vetlanda
www.sapa.se

sapa:

By  Hydro